


# FICHA TÉCNICA


## BUZO DESECHABLE JEPESA - NARANJA



Buzo desechable Jepesa Naranja, es ideal para proteger a las personas de la suciedad, partículas, salpicaduras o derrames químicos.




RESISTENTE  
A RAYOS UV



RESISTENTE A  
LIQUIDOS  
BAJO PRESION



REPELENTE A  
SALPICADURAS  
DE LIQUIDOS



RESISTENTE A  
PARTICULAS  
SOLIDAS

### Características:

Fabricados en Film Microporoso Laminado.

Compuesta de, fibra no tejida de polipropileno PP (60%) y polietileno PE (40%). La capa interna es polipropileno no tejido, brindando suavidad, durabilidad, resistencia al desgarro y protección. La capa externa es un recubrimiento de una película laminada de polietileno que brinda protección contra líquidos y partículas bajo presión.

Cuenta con un bajo nivel de generación o desprendimiento de pelusas, lo que lo hace ideal en aplicaciones donde este atributo es crítico.

Consta de un tratamiento laminado respirable, permitiendo la evapotranspiración, regulando la temperatura corporal y evitando el estrés térmico.

Resistencia a la abrasión, una alta capacidad de filtración mecánica ante partículas y es un excelente regulador de temperatura ante condiciones de frío.

Costura diamante, que brinda mejor resistencia al desgarro, mejor ajuste, movimiento y durabilidad del traje.

Resistencia a la humedad, sin latex, no usar a fuego directo.

Densidad del material: 60 g/m<sup>2</sup>.

Peso: 160g

Cinta reflectiva de 5cm de ancho en hombros, brazos y piernas.

Presentación: Caja con 25 piezas.

Tallas disponibles: M, L, XL, XXL




Marca: Jepesa  
Procedencia: China

# FICHA TÉCNICA

## BUZO DESECHABLE JEPESA - NARANJA



### DIMENSIONES

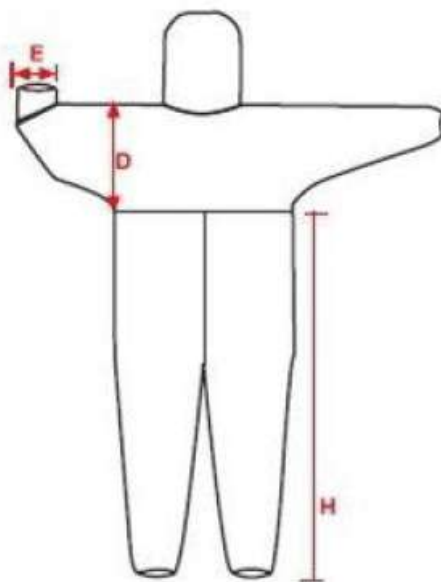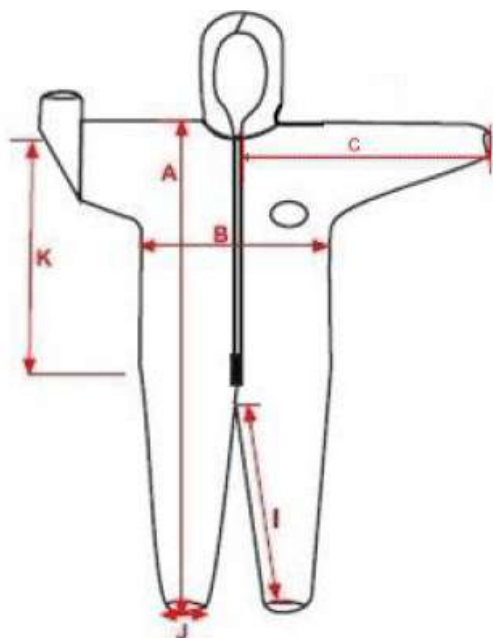

| Unit # cm                               | ITM. | + / -   | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL |
|-----------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Largo Total                             | A    | + / - 2 | 158     | 163     | 168     | 173      |
| Pecho                                   | B    | + / - 2 | 56      | 60      | 64      | 68       |
| Largo de Manga                          | C    | + / - 1 | 84      | 88      | 92      | 96       |
| Ancho de Manga                          | D    | + / - 1 | 26      | 26      | 27      | 28       |
| Extension de la muñeca Normal/Extendida | E    | + / - 1 | 8/16,5  | 8/16,5  | 8/16,5  | 8/16,5   |
| Ancho de Capucha                        | F    | + / - 1 | 26      | 26      | 26      | 26       |
| Alto de Capucha                         | G    | + / - 2 | 31      | 31      | 31      | 31       |
| Altura del cuerpo Inferior              | H    | + / - 2 | 133     | 137     | 141     | 145      |
| Largo de tiro                           | I    | + / - 2 | 70      | 73      | 76      | 79       |
| Abertura de la Pierna Normal/Extendida  | J    | + / - 1 | 13/26   | 13/26   | 13/26   | 13/26    |
| Largo de Cierre                         | K    | + / - 2 | 62      | 64      | 66      | 68       |

# FICHA TÉCNICA

## BUZO DESECHABLE JEPESA - NARANJA



### Aplicaciones:

- Mantenimiento general
- Limpieza de tanques o calderas
- Trabajos con líquidos hidráulicos y grasas
- Lavado a presión
- Trabajos con fibra de vidrio / fibrocemento
- Fumigaciones
- Pinturas automotrices / decorativas
- Veterinarias
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios

### Certificación:


| Propiedades                                      | Metodo de ensayo                                                                                                                              | Resultados                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmisión y bloqueo de radiación ultravioleta. | AATCC 183:2010                                                                                                                                | Factor de Protección Ultravioleta (UPF): 34<br>Bloqueo UV-A 95.73%<br>Bloqueo UV-B 97.39%                     |
| Resistencia a la tracción                        | ISO 13934-1:2013                                                                                                                              | Deformación (N) 62<br>Tramado (N) 36                                                                          |
| Transmisión de vapor a través del tejido         | ASTM E96/E96M-2010<br>Procedimiento A - Método Desiccant a 23°C (73.4 °F) 50+2%HR                                                             | Gramo por metro cuadrado por 24 horas: 2021                                                                   |
| Resistencia al agua                              | AATCC 35-2006<br>Prueba de lluvia - 600mm presión de alto impacto por 2 min.                                                                  | Promedio 0.0                                                                                                  |
| Gramaje                                          | ISO 13801:1977, Method 5                                                                                                                      | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                           |
| Color                                            |                                                                                                                                               | Naranja                                                                                                       |
| Flamabilidad                                     | 16 CFR Part 1611                                                                                                                              | Longitudinal: Aprobado<br>Transversal: Aprobado<br>No debe exceder 1.2 Pulgadas/segundo                       |
| Resistencia superficial de la tela no tejida     | EN 1149-1:2006<br>Condiciones de la evaluación: voltaje aplicado y tiempo: 100v por 15 seg.<br>Temperatura: 23+1°C<br>Humedad relativa: 25+5% | Resistividad Superficial (ohm): >1.0x10 <sup>14</sup><br>Resistencia Superficial (ohm): >5.0x10 <sup>12</sup> |
| Espesor de la tela no tejida                     | ISO 9073-2:1995/Cor.1 1998                                                                                                                    | Espesor (mm) 0.29                                                                                             |
| Composición                                      |                                                                                                                                               | 42% PE<br>58% PP                                                                                              |

# FICHA TÉCNICA

## BUZO DESECHABLE JEPESA - NARANJA



CAPUCHA DE  
02 PIEZAS



ELASTICO EN LA  
CINTURA



ELASTICO EN EL  
TOBILLO



ELASTICO EN EL  
PUÑO



CINTA REFLECTIVA  
BRAZOS, PIERNAS,  
CINTURA, HOMBROS



**INDUSAFETY PERU SAC**

**TELF: 01 3808998**

**CEL: 914438215**

**[WWW.VENTAEPPS.COM](http://WWW.VENTAEPPS.COM)**

**E-MAIL:**

**[ventas@ventaepes.com](mailto:ventas@ventaepes.com)**

**Jepesa**  
Importaciones

Made in China