



AUTÓNOMO LAVAJOS POR GRAVEDAD NÚMERO DE PIEZA: 01104050

ESPECIFICACIÓN:

El lavajos autónomo alimentado por gravedad, certificado por terceros según ANSI Z358.1, debe suministrar un flujo doble de agua no dañino a un volumen mínimo de 0,4 gpm (1,5 lpm) durante 15 minutos completos o más.

- Los cabezales lavajos están integrados en una bandeja cerrada que brinda protección contra contaminantes transportados por el aire cuando el lavajos está en un estado listo y no activado. Cuando se activa, la bandeja desplegable pasa a una posición fija que permanece abierta y permite al usuario tener acceso total a los dos flujos de fluido y canaliza los fluidos usados hacia un puerto de descarga donde se puede proporcionar una bandeja de drenaje opcional. La unidad debe suministrar un mínimo de seis galones de fluido de lavado utilizable almacenado en un tanque de polietileno amarillo que no es corrosivo con agua potable. El lavajos altamente visible incorpora gráficos frontales para indicar el método de activación, el mantenimiento y la información operativa. Se incluyen dos manijas resistentes en los costados para ayudar cuando se requiere reubicar la unidad.

Productos de seguridad Encon Modelo 01104050 Incluye lavajos autónomo alimentado por gravedad.

Productos de seguridad Encon Modelo 01104055 Incluye lavajos autónomo alimentado por gravedad con carro de transporte y recipiente recolector de fluidos.



Productos de seguridad Encon Modelo 01110729 Incluye lavajos autónomo alimentado por gravedad con conjunto de bandeja de drenaje adicional.

* Nota: Cuando se utilicen materiales peligrosos que sean nocivos para la piel, se deberá utilizar un lavajos adecuado o Se debe considerar la instalación de un lavajos/lavacara con ducha de emergencia.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: -

TANQUE: Polietileno amarillo de alta visibilidad. VÁLVULA: Válvula de manguera de pinza. CABEZA: Cabezales de doble chorro de plástico ABS. ADITIVO PARA TRATAMIENTO DE AGUA: 1 botella de Hydrosep® Se envía con cada unidad. Trata de 5 a 20 galones (18,9 l a 75,7 l) durante un máximo de 90 días.

PESO: 15,2 libras (6,9 kg)

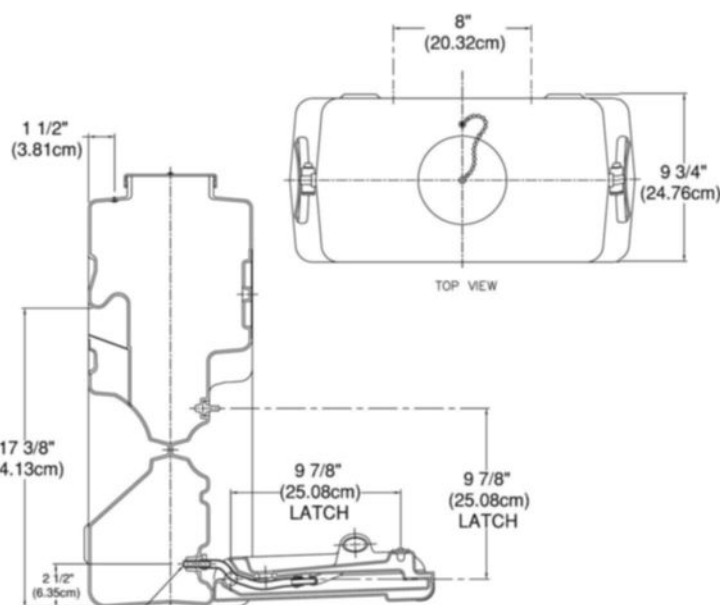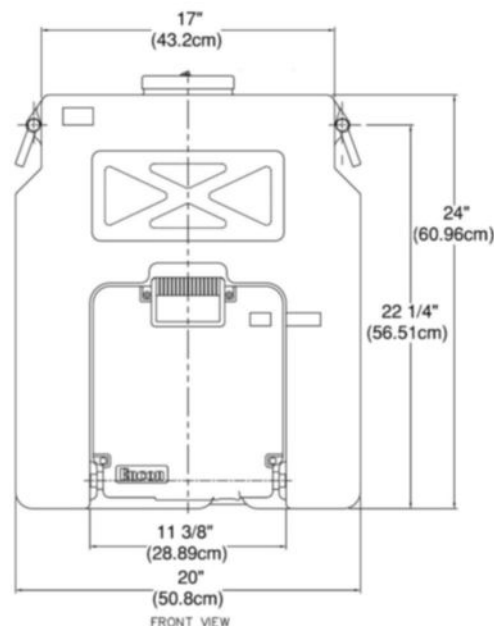

N.º de documento: 01104050.3

Sec: Autónomo

© 2023 Productos de seguridad Encon, Inc.

CERTIFICADO ANSI

