

ESPECIFICACIÓN:

Certificado por terceros según ANSI Z358.1, el lavaojos/lavacara debe suministrar 8,0 gpm (30,3 lpm) a

-Presión de flujo de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). El lavaojos/lavacara debe proporcionar un chorro de agua no nocivo durante 15 minutos o más. La unidad se suministrará con una válvula de bola de apertura permanente de un solo movimiento cromada (CP) de ½" con bola CP. El lavaojos/lavacara debe incluir un actuador de acero inoxidable (SS) con gráfico de accionamiento, letrero de 7" X 11" (17,8 cm X 27,9 cm) y pieza de cola. La unidad debe suministrarse con un regulador autoajustable de 8,0 gpm (30,3 lpm) para asegurar un patrón de flujo de doble chorro constante y uniforme en condiciones hidráulicas de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). Los cabezales del lavaojos/lavacara con tapas flotantes deben fabricarse de plástico ABS resistente a los rayos UV montados en un recipiente Yello-Bowl de plástico ABS de alta visibilidad. Las tapas flotantes están aseguradas con cadenas de acero inoxidable y se proporcionan para inhibir el polvo y/o la contaminación cuando no se utilizan. No se aceptan unidades lavaojos o lavacara con pantallas o filtros deteriorados.

Productos de seguridad Encon Modelo 01035401 Incluye lavaojos/lavacara con Yello-Bowl®

Productos de seguridad Encon Modelo 01035407 Incluye lavaojos con Yello-Bowl® y tuberías de acero inoxidable con válvula de acero inoxidable y unidad de bola.

* Nota: Cuando se utilicen materiales peligrosos que sean nocivos para la piel, se deberá utilizar un lavaojos adecuado o Se debe considerar la instalación de un lavaojos/lavacara con ducha de emergencia.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: -

TUBERÍA: ½" Latón cromado. VÁLVULAS: Válvula de bola de permanencia abierta de bronce cromado de ½", con bola cromada, vástago de válvula de acero inoxidable y placa de empuje de acero inoxidable con gráfico de actuación.

CABEZA: Cabezales de doble chorro de plástico ABS con cubiertas flotantes de plástico ABS aseguradas con cadenas de cuentas de acero inoxidable.

BOL: Yello-Bowl de plástico ABS de alta visibilidad® con soporte de montaje en pared.

REGULADOR: El regulador autoajustable de 8,0 gpm (30,3 lpm) asegura un patrón de flujo de corriente doble constante y uniforme en diferentes condiciones hidráulicas.

SUMINISTRAR: ½" NPT


DESPERDICIA: Pieza de cola con junta deslizante de 1 ¼" x 6" (3,17 cm x 15,24 cm) de largo.

PESO: 6 libras (2,72 kg)

N.º de documento: 01035401.3

Sec: Lavado de ojos y rostro

© 2023 Productos de seguridad Encon, Inc.

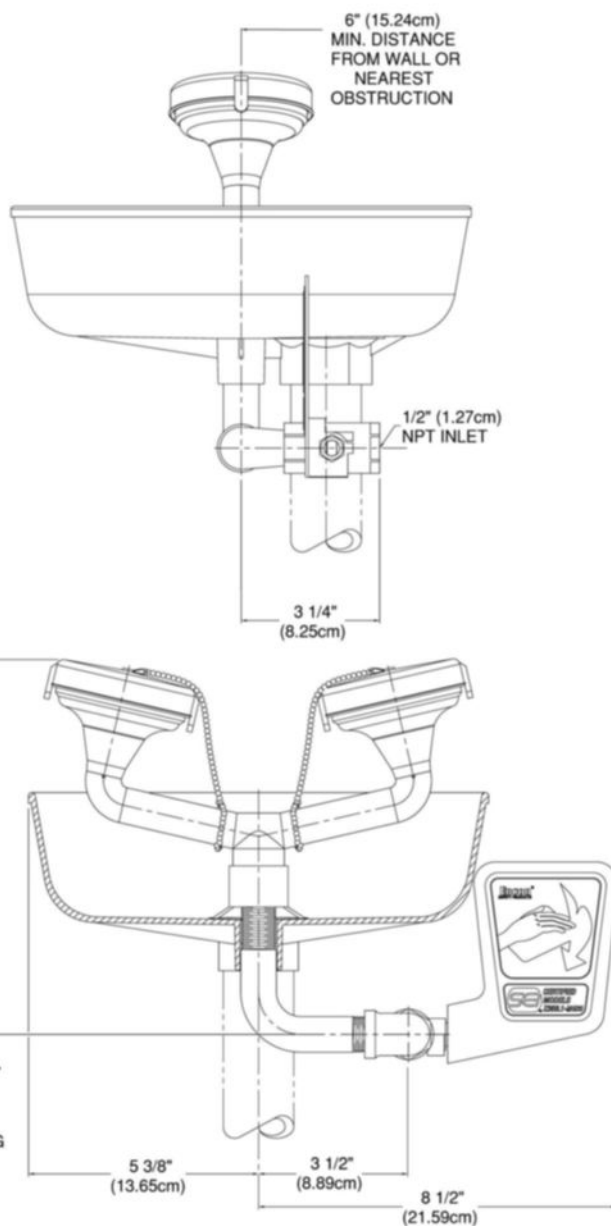

CERTIFICADO ANSI

